



TRÅDLØS AKTUATOR - 2-KANALS IMPULSBRYTER MED INTEGRERT RELÉFUNKSJON F2UA12-230V



Den medfølgende lille antennen kan erstattes med en trådløs antenne FA250, FA200 eller FAG55E- (se side 1-46).

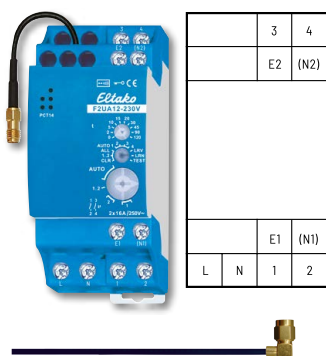

Dreiebrytere for funktionsvalg

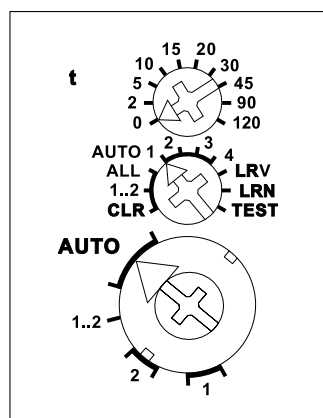

Fabrikinnstilling.

Fleire innstillinger og konfigurering av aktuatorer er mulig med PC-verktøyet PCT14 og datakonverteren DAT71.



Bruksanvisninger og dokumenter på flere språk:
<https://eltako.com/redirect/F2UA12-230V>

F2UA12-230V



2-kanals impulsbryter med integrert reléfunksjon

Trådløs aktuator med 2 uavhengige kanaler for DIN-skinneinstallering. Hver kanal har én potensialfri sluttekontakt på 16 A/250 V AC. Egnert for 230 V LED-lamper opptil 400 W og glødelamper opptil 2000 W. Lysscenestyring via kontroller eller trådløs trykknapp, valgfri lokal styring via trykknappinnngangene E1 og E2 samt aktiverbar kryptert og toveis radiokommunikasjon og repeaterfunksjon. Den patenterte ELTAKO Duplex-teknologien gir skånsom kobling i nullgjennomgang. Koblingstilstanden beholdes ved strøbrudd. Når strømmen kommer tilbake, slås enheten av på en definert måte.

Funksjoner:

- 2 uavhengige kanaler
- 1 potensialfri sluttekontakt per kanal
- Kan programmeres som ES (impulsbryter) og/eller ER (relé)
- Lysscenestyring via kontroller eller trådløs bryter
- Kan også styres lokalt via trykknappinnngangene E1 og E2
- Kryptert radiokommunikasjon kan aktiveres
- Toveis radiokommunikasjon kan aktiveres
- Repeaterfunksjon kan aktiveres
- Støtter trådløse bevegelses-, lys-, vindus-/dør- og vannsensorer
- LED-indikator for innlæring og telegrammer

Egenskaper:

- Koblingstilstanden beholdes ved strøbrudd
- Definert utkobling når strømmen kommer tilbake
- Lysscenestyring med flere enheter er mulig
- Innstilling av inn- og utkoblingstider med dreiebryter
- Utvidede funksjoner og sikkerhetskopiering via PCT14 og DAT71

Tekniske data:

- Forsyningsspenning: 230 V AC
- Kontakter: 2 potensialfrie sluttekontakter
- Koblingskapasitet: 16 A/250 V AC
- 230 V LED-lamper opptil 400 W
- Glødelamper opptil 2000 W
- Effekttap i standby: ca. 0,9 W
- Montering: DIN-skinne EN 60715 (TH35)
- Bredde: 2 moduler (36 mm)
- Dybde: 58 mm

F2UA12-230V	2-kanals trådløs impulsbryter/relé, 2 sluttekontakter 16 A	Elnr: 4501169
-------------	--	---------------