



Universal dimme aktuator FUD61NPN

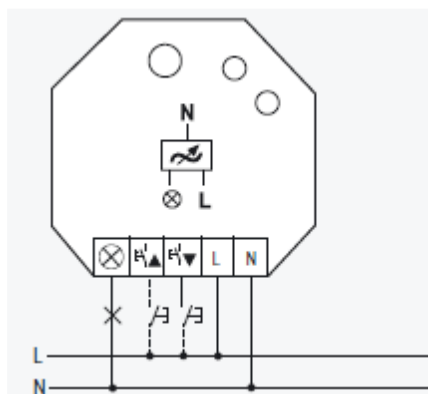

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinnstilling)

FUD61NPN-230V er en universal dimmer aktuator fra Eltako. Aktuatoren legges i veggboxen, og styres av trådløse brytere, GFVS software og/eller vanlig standard impulsbryter(e). Inn og utkobling i sinuskurvens 0 punkt noe som gir vesentlig lengere levetid for aktuatoren og tilkoblet last. Innebygget repeater

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Maks/min belastning	3 - 300W
Laster	
230V Glødepære / 230 Halogen pære	20 - 300W ¹⁾
Induktiv last (jernkjerne trafo)	20 - 300W (tap i trafo kan være ≤ 20 %) ²⁾³⁾
Kapasitive laster (tronic trafo)	20 - 300W (tap i trafo kan være ≤ 5 %) ²⁾³⁾
LED m/driver	5 - 300W avhengig av elektronikken ⁴⁾
Dimmbare LED	3 - 300W avhengig av elektronikken ⁴⁾
Beskyttelse	
Overspenning	
Temperatur	
Til og fra kobling i sinus kurvens 0 punkt	
Montasje	I veggboks
Dimensjon	L: 45mm, B: 55mm, D: 33mm
Innsøvningsfunksjon	Ja
Barnerom funksjon	Ja

- 1) Maks 150W pr lyskilde.
- 2) Det kan maksimalt tilkobles to stk jernkjerne trafo av samme fabrikant og tekniske spesifikasjoner på hver dimmer.
- 3) Ved kalkulasjon må 20 % trekkes fra ved bruk av jernkjerne trafo og 5 % ved elektroniske trafoer
- 4) På grunn av ulik lampe elektronikk, kan kapasiteten på LED med driver, 230V LED og elektroniske sparepærer reduseres. Elektronikken kan gjøre det vanskelig å slå av ved lav effekt (AUTO innstilling). Innstillingene EC1, EC2, LC1, LC2 og LC3 optimaliserer dimme området (fra 3W 230V LED). I disse innstillingene skal det ikke kobles annet en 230V dimmbare elektroniske sparepærer og 230V LED.

Type	Tekst	Varenr
FUD61NPN-230V	Universal dimme aktuator R/L/C 300W, LED 100W	102426