




Jordfeilautomat MDC 100
Antall poler: 3
Antall moduler: 3
Merkestrøm: 10A
Karakteristikk: C
Type: A
Utløserstrøm: 30mA
Merkespenning: (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) 230/240V
Elnr: 1606453

Standard;	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Bryte kapasitet EN 61009-1 230V (Icn)	10000A	Bryte kapasitet EN 61009-1 230V (Ics)	0,75 x Icn
Bryte kapasitet EN 60947-2 230V (Icu)	15 kA	Bryte kapasitet EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Isolasjonsspenning	500 V	Støtstrøm sikker 8/20	250A
Nominell impulsstøtspenning	4 kV	Overspennings kategori	III
Antall inn/utkoblinger elektrisk	10 000	Antall inn/utkoblinger mekanisk	20 000
Tverrsnitt en leder kabel	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 -$ $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	Tverrsnitt fleksibel kabel	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 -$ $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Tiltrekningsmoment	2Nm	Driftstemperatur	-25 til + 40° C
Lagringstemperatur	-40 til + 70° C	Testknapp test	Hver 6 mnd

Dimensjon

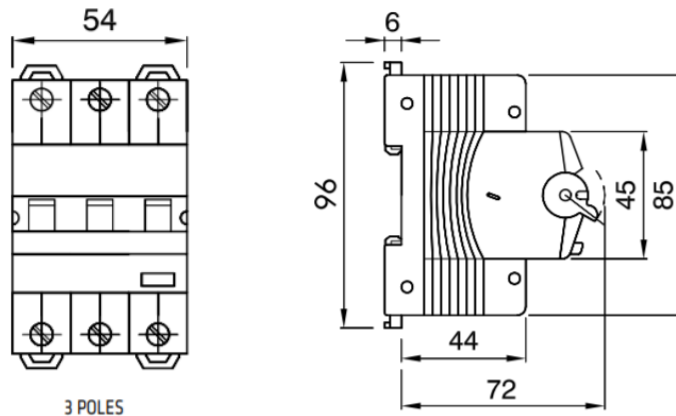

Standarder/godkjenninger



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over
er beregnet for informasjon og kan endres
uten forvarsel.