


Multifunksjonsrele MFZ12DDX-UC

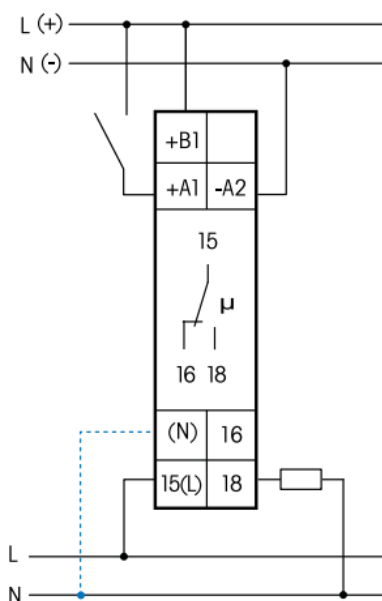

MFZ12DDX, 1 veksel kontakt, 10A/250V potensialfri kontakt. Styrespenning universal fra 8-230VAC/DC. Kan settes opp som impuls rele med eller uten forsinket ut eller som av/på rele ER (spolen ligger inne så lenge den får spenning) Bryter og slutter i sinuskurvens 0 punkt. Displayet viser valgt funksjon, kontaktens posisjon, innstill tid og resterende tid. 1 modul.

Maks kapasitet kan benyttes når en timer eller klokkepuls er satt til ≥ 5 minutter. ≤ 2 sekunder 15 % av maks belastning, ≤ 2 min 30 % av maks belastning, ≤ 5 minutter 60 % av maks belastning.




Tidsområde 0,1-9,9 sek, 1-99 sek, 1-99 min og 1-99 timer

Funksjoner;

- RV forsinket ut
- AV forsinket inn
- AV+ forsinket inn summering
- TI klokke puls start ved innkopling,
- TP klokke puls forsinket inn
- IA impulsstyrt forsinket inn
- EW puls ved innkopling
- AW puls ved frakopling
- EAW puls ved inn og utkopling
- ARV forsinket inn og ut
- ARV forsinket inn og ut summering
- ES impuls rele
- SVR impuls rele med forsinket ut
- ESV impuls rele med forsinket ut og forsinket ut varsel
- ER av/på rele
- Manuelt på og manuelt av



AV+ = Function same as AV. However, after an interruption the elapsed time is stored.



Bruksområder: Styring av lys, kontakter eller annet. Styres med en eller flere vanlige brytere, fotocelle, astrour, bevegelse sensor osv. (ER innstillingen).

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	230VAC
Kontakt	1 vekselkontakt, 10A/250V
Styre spenning	8-230VAC/DC
Ohmsk last 230V, gløde/halogen pærer. I på ≤ 70A/10ms	2000W ¹⁾
Lysrør ukompensert	1000VA ¹⁾
Lysrør parallell kompensert	500VA ¹⁾
Kompakt lysrør /elektroniske sparepærer.	15x7W/10x20W ¹⁾²⁾
230V LED	In*40=X, 70/X = antall LED pærer ¹⁾²⁾
Montasje	På DIN skinne
Dimensjon	54mm dybde / 18mm bredde (1 modul)

¹⁾ Maks kapasitet kan benyttes når en timer eller klokkepuls er satt til ≥ 5 minutter. ≤ 2 sekunder 15 % av maks belastning, ≤ 2 min 30 % av maks belastning, ≤ 5 minutter 60 % av maks belastning.

²⁾ Funksjonen av/på i sinuskurvens 0 punkt må være aktivisert for å oppnå maks kapasitet. (N) må være tilkoblet .

Type	Tekst	Elnr
MFZ12DDX-UC	MFZ12DDX-UC, Multifunksjons rele med 18 funksjoner, 1 veksel potensialfri kontakt 10A/250V	4100989