




OV
Antall poler: 3
Antall moduler: 4,5
Merkestrøm: 80A
Merkespenning: 230/400V
Elnr: 1612750

Standard;	EN 60898-1, EN 60947-2	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Bryte kapasitet EN 60898 230V (Icn)	10000A	Bryte kapasitet EN 60898 400V (Icn)	10000A
Bryte kapasitet EN 60898 230V (Ics)	0,75 x Icn	Bryte kapasitet EN 60947-2 230V (Icu)	20 kA
Bryte kapasitet EN 60947-2 400V (Icu)	20 kA	Bryte kapasitet EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Isolasjonsspenning	500 V	Nominell impulsstøtspenning	6 kV
Minimum drift spenning	12VAC/DC	Maks driftsspenning	440VAC/220VDC
Antall inn/utkoblinger elektrisk	10 000	Antall inn/utkoblinger mekanisk	20 000
Tverrsnitt en leder kabel CU	$\leq 1 \times 70 - \leq 2 \times 25 - \leq 2 \times 25 + 1 \times 10 \text{ mm}^2$	Tverrsnitt fleksibel kabel CU	$\leq 1 \times 50 - \leq 2 \times 25 - \leq 3 \times 16 \text{ mm}^2$
Tiltrekningsmoment	3,5Nm	Driftstemperatur	-25 til +60° C
Lagringstemperatur	-40 til + 70° C	IP	Terminal IP 20, Front IP40.

Dimensjon

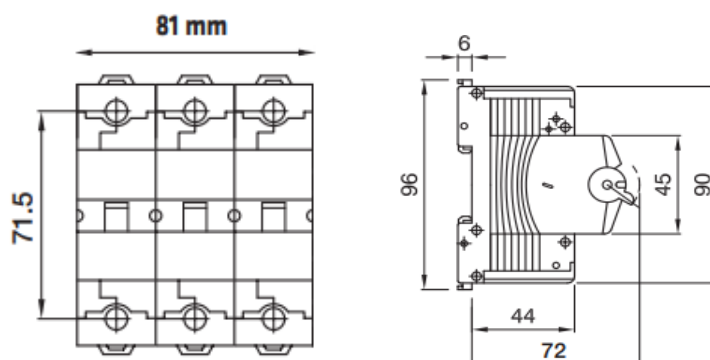

Standarder/godkjenninger



Fabrikant
GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel. +39 035
94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som
informative basis og kan endres uten
varsel.